

## SILOSCHNEIDSCHAUFEL **FXS**

Die vielseitigste Lösung  
für die Siloentnahme und  
Futternvorbereitung.

Geschlossener Boden  
und geschlossenes  
Schneidschild:

Sauberkeit am  
Siloanschnitt

- Sauberkeit auf der  
Siloplatte

- Ein Gerät für alle  
Futterkomponenten



# FXS 150 bis FXS 300


ÖFFNUNGSHÖHE

90 cm




## SCHNEIDSCHILDLAGERUNG

Drehbolzen in Connex-Stahlspannbüchsen gelagert.



## SCHNEIDSCHILD

Trapezförmige Hohlkörperkonstruktion mit hoher Steifheit.

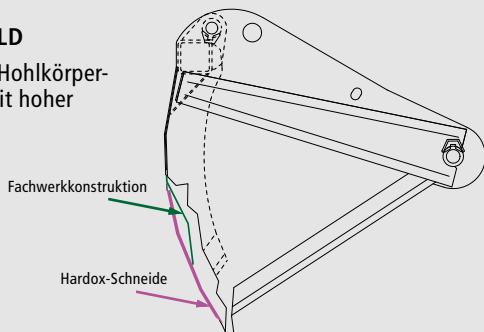

## TEILE AUS HARDOX:

Schneidschild bestehend aus einteiliger Frontschneide mit Schneidhalter, Seitenschneiden und Innenschneiden

# FXS 350 und FXS 400


ÖFFNUNGSHÖHE

120 cm




## SCHNEIDSCHILD-LAGERUNG

Torsionsrohr mit großdimensionierten Schneidschildlager und Heckholmabstützung

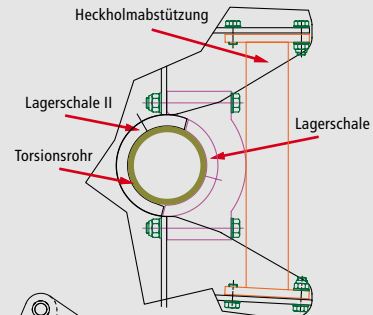

## SCHNEIDSCHILD

Trapezförmige Hohlkörperkonstruktion mit hoher Steifheit.

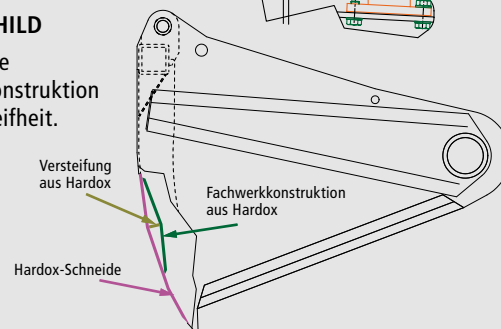

## TEILE AUS HARDOX:

Schneidschild bestehend aus einteiliger Frontschneide mit Schneidhalter, Seitenschneiden und Innenschneiden. Frontschneide des Schaufelunterteils in Sandwichbauweise ausgeführt.

## Technische Daten

Typ	Schnittbreite m	Gesamtbreite m	Tiefe m	Öffnungshöhe m	Volumen in m <sup>3</sup>	Gewicht kg	Öldruck min. in bar
<b>FXS 150</b>	1,17	1,20	0,80	0,90	0,74	540	150
<b>FXS 200</b>	1,36	1,40	0,80	0,90	0,86	670	150
<b>FXS 250</b>	1,70	1,74	0,80	0,90	1,10	730	150
<b>FXS 300</b>	2,01	2,05	0,80	0,90	1,30	860	150
<b>FXS 350</b>	2,28	2,35	1,00	1,20	2,30	1310	150
<b>FXS 400</b>	2,49	2,60	1,00	1,20	2,50	1530	150

## Unsere Fahrzeug - Empfehlungen

<b>FXS 150</b>	Trägerfahrzeug min. 3,0 to Eigengewicht,
<b>FXS 200</b>	Traktor < 100 PS
<b>FXS 250</b>	Traktor > 100 PS
<b>FXS 300</b>	Traktor > 100 PS + Teleskoplader ab 6 to
<b>FXS 350</b>	Teleskoplader oder Radlader ab 7,5 to
<b>FXS 400</b>	Teleskoplader oder Radlader bis 14 to

Beratung, Verkauf und Service.



Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns jederzeit vor.

Im Bürgerstock 3

D-79241 Wasenweiler

Tel. 07668-90320 Fax -7802

info@sauerburger.de

www.sauerburger.de